




**Kömmerling®**  
TODAY FOR TOMORROW

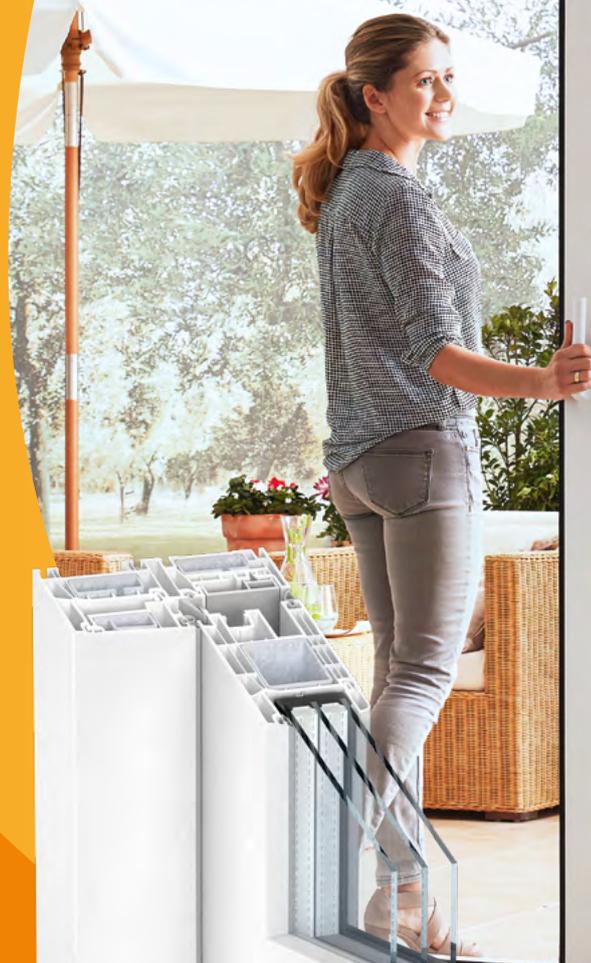

## PREMISLIDE76

COMBINAÇÃO DE SISTEMA DE CORRER E PARALELA

## SISTEMA PREMISLIDE76

Elevadas prestações, sem sacrificar o conforto.

O PremiSlide76 representa a evolução dos sistemas deslizantes. Um sistema ideal para janelas e portas, que responde às novas exigências do mercado em termos de portas de correr.

Este sistema **combina o sistema de correr e o sistema de abertura paralela** o resultado é um sistema de correr de alta qualidade, muito fácil de abrir. Tudo isto com uma linha visual requintada em que a folha de correr é visível num único plano, conferindo elegância e simplicidade ao conjunto.

O PremiSlide76 atinge um elevado nível de **prestações** em termos de isolamento, permeabilidade ao ar e estanquidade à água, comparável a um sistema de batente.

Poupança de espaço na abertura, adaptando-se a todos os tipos de aberturas


Junta de vedação de perímetro triplo para uma melhor estanquidade

$U_w$  a partir de **0,75** W/m<sup>2</sup>K

$U_i$  a partir de **1,30** W/m<sup>2</sup>K

| PRESTAÇÕES                                   |  |
|--|--|
| Prestações térmicas<br>Aro completo PVC      | $U_w$ a partir de 0,75 W/m <sup>2</sup> K* |
|  | $U_i$ a partir de 1,30 W/m <sup>2</sup> K  |
| Prestações térmicas<br>Aro de PVC e alumínio | $U_w$ a partir de 0,78 W/m <sup>2</sup> K* |
|  | $U_i$ a partir de 1,40 W/m <sup>2</sup> K  |
| Redução acústica                             | 45 (-1,-5)**                               |
| Resistência ao vento                         | Até C5                                     |
| Permeabilidade ao ar                         | Classe 4                                   |
| Estanquidade à água                          | 9A***                                      |

DIMENSÕES MÁXIMAS POR FOLHA\*\*\*\*  
Peso máximo por folha até 250 kg

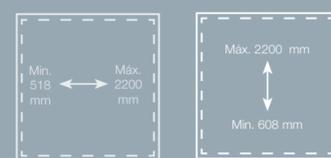

\*Porta de 1 folha mais lateral fixo 4400x2300 mm com vidro triplo  
 $U_{0,6}$  W/m<sup>2</sup>K e intercalar isolante Psi = 0,030 W/mK.  
\*\*Vidro 6.6.2Silence/24/4.4.2 VSG Si  
\*\*\*Valores  $E_{ext}$  possíveis dependendo das dimensões e tipo de abertura.

### MATÉRIA PRIMA E SUSTENTABILIDADE

A fórmula de PVC utilizada pela Kömmerling, **Kömalit Z** é baseada no **conceito Greenline®** que garante o seu equilíbrio ecológico ótimo. Os perfis são 100 % recicláveis e ao final de sua vida útil são devolvidos ao processo produtivo.

PremiSlide76 faz parte da **Geração Xtrem** de Kömmerling: Perfis especialmente concebidos para a climatologia da Península Ibérica, classificada como severa em termos de radiação solar.



greenline



#### 1 DESIGN

Estética limpa de **estilizadas linhas retas**. Abertura que não invade o espaço interior.



#### 2 ISOLAMENTO TÉRMICO

Geometria baseada no sistema KÖMMERLING76 AD Xtrem com os seguintes valores:

$U_w$  de 0,75 W/m<sup>2</sup>K  
 $U_i$  de 1,30 W/m<sup>2</sup>K



#### 3 ESTANQUEIDADE

Inclui uma **terceira junta** de vedação perimetral que melhora a estanquidade à água e ao ar.



#### 4 VIDRO

Permite **vidros triplos** com até 50 mm de espessura.



#### 5 REFORÇOS

Proporcionam uma **grande rigidez** ao conjunto. Concebidos para suportar vidros pesados.




#### 6 TECNOLOGIA

Calha de **grandes dimensões** que garante um deslizamento suave e ergonómico da lâmina.



#### 7 ESTÉTICA

Melhorias estéticas graças ao seu acabamento interior, em que **a folha está nivelada com o aro** e as ferragens e carros ficam ocultas.



#### FERRAGENS QUE FAVORECEM O DESLIZAMENTO E A SEGURANÇA

São utilizadas ferragens que **facilitam a abertura e melhoram o deslizamento**. O mecanismo guia a folha para a posição fechada nos 4 cantos, aumentando assim a **hermeticidade**.

Além disso, nas portas pode ser integrado o amortecedor **Softclose**, conseguindo que a folha móvel trave suavemente no final do seu percurso, **prevenindo acidentes**.



#### DUAS OPÇÕES DE ARO:

- COMPLETO DE PVC
- PVC E ALUMÍNIO

Pode escolher a estrutura completa em PVC ou com uma parte em PVC e outra em alumínio. A estrutura completa em PVC permite-lhe obter **umas prestações térmicas ótimas** em todo o conjunto.



# naturkolor76

NATURALMENTE REALISTAS

# NATURAL MENTE REALISTAS

BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE  
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA  
PROPIA NATURALEZA.



## Texturas realistas

Uma cuidadosa seleção de **76 acabamentos foliados realistas** de alta qualidade que trazem a natureza para a sua casa.



## A melhor garantia

A maioria dos perfis laminados está equipada com a **tecnologia PX** para proteção solar, com uma garantia de **até 15 anos**.



## Durabilidade das cores

Cores que se mantêm intatas ao longo do tempo e que **não desbotam**, mesmo em zonas ensolaradas.



**Profine Iberia, S.A.U.**  
SISTEMAS KÖMMERLING  
Pol. Ind. Alcamar s/n  
Camarma de Esteruelas  
28816 Madrid  
Tel. +34 91 886 60 45  
info@kommerling.es  
www.kommerling.pt